



C Kabinli Çöp Öğütücüler Endüstriyel

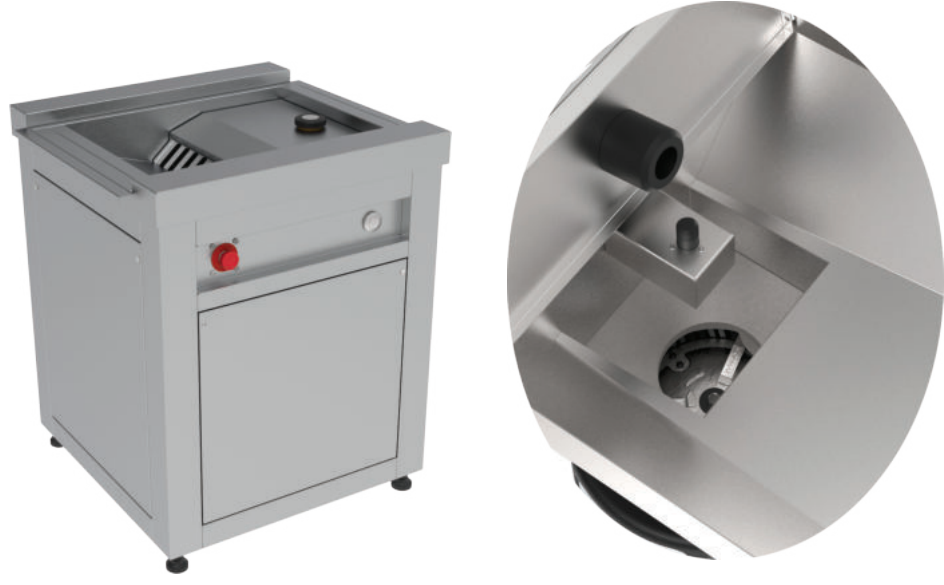

SM 220C (1 Fazlı) 1~1N 1PE
TEKNİK ÖZELLİKLER

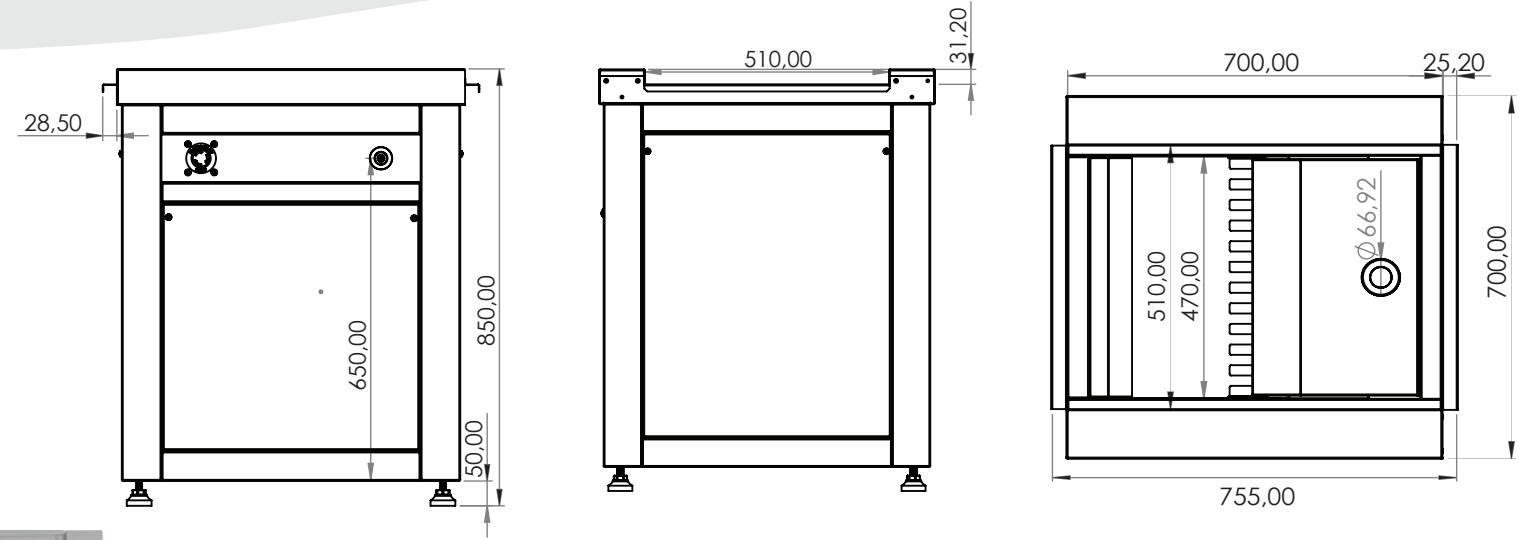

ST 320C (3 Fazlı) 3~1N1PE
TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) Bir Fazlı 1,5 Kw 2 Hp 220volt 50Hz 2900 Rpm Ac Motor
- 2) Saatte 500 Kg öğütme kapasitesi
- 3) CE Avrupa Normlarına uygunluk belgesi (Akredite)
- 4) Cihaza adapte su geçirmez IP 65 Su geçirmez enerji kutusu
- 5) 700x700X850 mm ebadında 304 kalite paslanmaz koruma kapaklı öğütücülü dolap
- 6) Cihaz çalışırken koruma kapağı açıldığında cihazın çalışmasını durduran 24 volt emniyet switch sistemi ve acil stop butonu
- 7) 200x200 mm extra geniş çöp giriş ağız
- 8) Cihazın içine istem dışı çatal kaşık gibi metal kaçmasını önlemek amacıyla evye altına yerleştirilmiş özel mıknatıs sistemi
- 9) Cihazın içine kontrolsüz bir şekilde çöp gitmesini önlemek amacıyla çöp giriş ağızına yerleştirilmiş hareketli metal tarak
- 10) Cihaz çalıştığında evye içerisine su püskürten otomatik selenoit walf
- 11) Nemli ortam için pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu ve cihaz üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambası
- 12) 316 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar
- 13) Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen özel akım koruma
- 14) Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız mekanik arızalara karşı 3 yıl garanti

SM 220C 1 Fazlı Enerji Seçenekleri



- 1) Üç Fazlı 2,2 Kw 3 Hp 400 volt 50Hz 2900 Rpm Ac Motor
- 2) Saatte 500 Kg öğütme kapasitesi
- 3) CE Avrupa Normlarına uygunluk belgesi (Akredite)
- 4) Cihaza adapte su geçirmez IP 65 Su geçirmez enerji kutusu
- 5) 700x700X850 mm ebadında 304 kalite paslanmaz koruma kapaklı öğütücülü dolap
- 6) Cihaz çalışırken koruma kapağı açıldığında cihazın çalışmasını durduran 24 volt emniyet switch sistemi ve acil stop butonu
- 7) 200x200 mm extra geniş çöp giriş ağız
- 8) Cihazın içine istem dışı çatal kaşık gibi metal kaçmasını önlemek amacıyla evye altına yerleştirilmiş özel mıknatıs sistemi
- 9) Cihazın içine kontrolsüz bir şekilde çöp gitmesini önlemek amacıyla çöp giriş ağızına yerleştirilmiş hareketli metal tarak
- 10) Cihaz çalıştığında evye içerisine su püskürten otomatik selenoit walf
- 11) Nemli ortam için pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu ve cihaz üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambası
- 12) 316 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar
- 13) Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen özel akım koruma
- 14) Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız mekanik arızalara karşı 3 yıl garanti

ST 320C 3 Fazlı Enerji Seçenekleri

230V-50Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023311424

230V-60Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023312059

120V-60Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023312735

110V-50Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023312742



400V-50Hz
2,2Kw 3~1N
8680023311448

380V-60Hz
2,2Kw 3~1N
8680023313565

120V-60Hz
2,2Kw 3~1N
8680023313589

480V-60Hz
2,2Kw 3~1N1P
8680023311561

450V-60Hz
2,2Kw 3~1N
8680023312148

230V-60Hz
2,2Kw 3~1N
8680023313572