


# Tezgah Altı Endüstriyel



## ST 3700S Üç Fazlı 3~1N1PE

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) Saatte 750 Kg öğütme kapasitesi
- 2) 304 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar
- 3) CE Avrupa Normlarına uygunluk belgesi (Akredite)
- 4) Cihaza adapte IP 65 su geçirmez enerji kutusu
- 5) 640 x 510 mm ebadında 304 kalite paslanmaz koruma kapaklı tezgaha monte kes kaynat evye
- 6) Cihaz çalışırken kapak açıldığında cihazın çalışmasını durduran 24 volt emniyet sistemi
- 7) Cihazın içine istem dışı çatal kaşık gibi metal kaçmasını önlemek amacıyla evye altına yerleştirilmiş özel mıknatıs sistemi
- 8) Cihazın içine kontrolsüz bir şekilde çöp gitmesini önlemek amacıyla çöp giriş ağzına yerleştirilmiş hareketli metal tarak
- 9) Cihaz çalıştığında evye içerisine su püskürten otomatik selenoit walf
- 10) Nemli ortam için pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu ve cihaz üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambaları
- 11) Cihazı dış etkilere (nem ve darbe) karşı koruyan paslanmaz çevre sacı
- 12) Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen akım koruma
- 13) Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız garanti
- 14) 200x200 mm extra geniş çöp giriş ağzı
- 15) 3 yıl yetkili servis garantisi

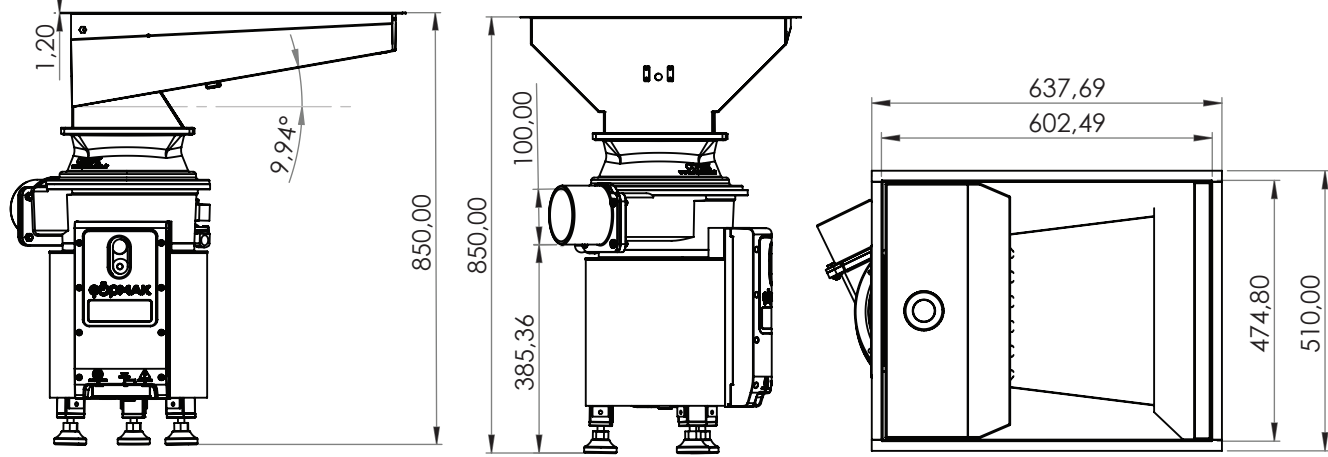

### ST 3700S 3 Fazlı Enerji Seçenekleri


|                                           |                                           |                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 400V-50Hz<br>2,2Kw 3~ 1P<br>8680023311509 | 380V-60Hz<br>2,2Kw 3~ 1P<br>8680023313923 | 120V-60Hz<br>2,2Kw 3~ 1P<br>8680023313947   |
| 450V-60Hz<br>2,2Kw 3~ 1P<br>8680023312278 | 230V-60Hz<br>2,2Kw 3~ 1P<br>8680023313930 | 480V-60Hz<br>2,2Kw 3~ 1N1P<br>8680023311653 |



## ST 3700L Üç Fazlı 3~1N1PE

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) Saatte 750 Kg öğütme kapasitesi
- 2) 304 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar
- 3) CE Avrupa Normlarına uygunluk belgesi (Akredite)
- 4) Cihaza adapte IP 65 su geçirmez enerji kutusu
- 5) 1200 x 510 mm ebadında 304 kalite paslanmaz koruma kapaklı tezgaha monte kes kaynat evye
- 6) Cihaz çalışırken kapak açıldığında cihazın çalışmasını durduran 24 volt emniyet sistemi
- 7) Cihazın içine istem dışı çatal kaşık gibi metal kaçmasını önlemek amacıyla evye altına yerleştirilmiş özel mıknatıs sistemi
- 8) Cihazın içine kontrolsüz bir şekilde çöp gitmesini önlemek amacıyla çöp giriş ağzına yerleştirilmiş hareketli metal tarak
- 9) Cihaz çalıştığında evye içerisine su püskürten otomatik selenoit walf
- 10) Nemli ortam için pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu ve cihaz üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambaları
- 11) Cihazı dış etkilere (nem ve darbe) karşı koruyan paslanmaz çevre sacı
- 12) Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen akım koruma
- 13) Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız garanti
- 14) 200x200 mm extra geniş çöp giriş ağzı
- 15) 3 yıl yetkili servis garantisi

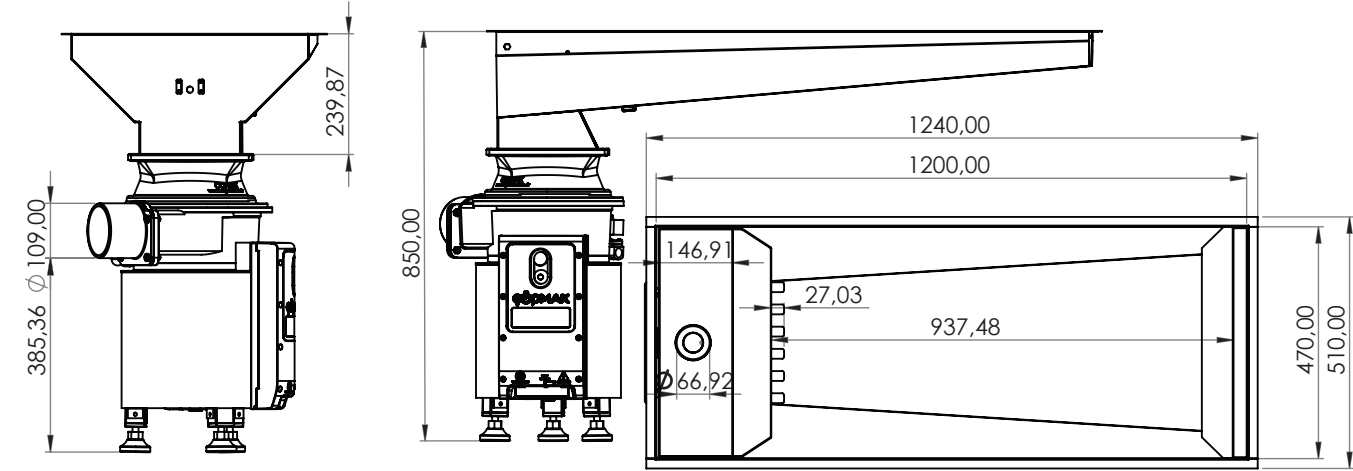

### ST 3700L 3 Fazlı Enerji Seçenekleri

|                                           |                                           |                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 400V-50Hz<br>2,2Kw 3~ 1P<br>8680023311578 | 380V-60Hz<br>2,2Kw 3~ 1P<br>8680023313893 | 120V-60Hz<br>2,2Kw 3~ 1P<br>8680023313916   |
| 450V-60Hz<br>2,2Kw 3~ 1P<br>8680023312261 | 230V-60Hz<br>2,2Kw 3~ 1P<br>8680023313909 | 480V-60Hz<br>2,2Kw 3~ 1N1P<br>8680023311677 |



**ÇöpMAK**  
Garbage Disposer