



E Kabinli Çöp Öğütücüler Endüstriyel



SM 215E (1 Fazlı) 1~ 1N 1PE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1)220-240V 50 Hz 2 Hp 1.5 kW 2800 Dev/Dak AC Motor
- 2)Saatte 400 Kg öğütme kapasitesi
- 3)CE Avrupa Normlarına uygunluk belgesi (Akredite)
- 4)IP 65 Su geçirmez enerji kutusu
- 5)600x600 x850 mm ebadında 304 kalite paslanmaz evyeli dolap
- 6)380 mm çapında küresel evye
- 7)Cihazın içine istem dışı çatal kaşık gibi metal kaçmasını önlemek amacıyla çöp giriş ağzına yerleştirilmiş mıknatıs sistemi
- 8)Çöplerin rahat bir şekilde öğütücü içine atılması için tasarlanmış 160 mm geniş çöp giriş ağzı
- 9)Cihaz çalıştığında musluktan su akışı sağlayan otomatik selenoit walf
- 10)Nemli ortam için pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu ve cihaz üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambası
- 11)316 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar
- 12)Elektronik kalkış rölesi (Yüke göre kalkış sistemi)
- 13)Cihazı dış etkilere (nem ve darbe) karşı koruyan paslanmaz çelik çevre sacı
- 14)Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen özel akım koruma
- 15)Cihaza adapte su geçirmez enerji panosu
- 16)Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız garanti
- 17) 3 yıl yetkili servis garantisi
- 18) Ölçüler 600x600x850 mm Net 40 Kg

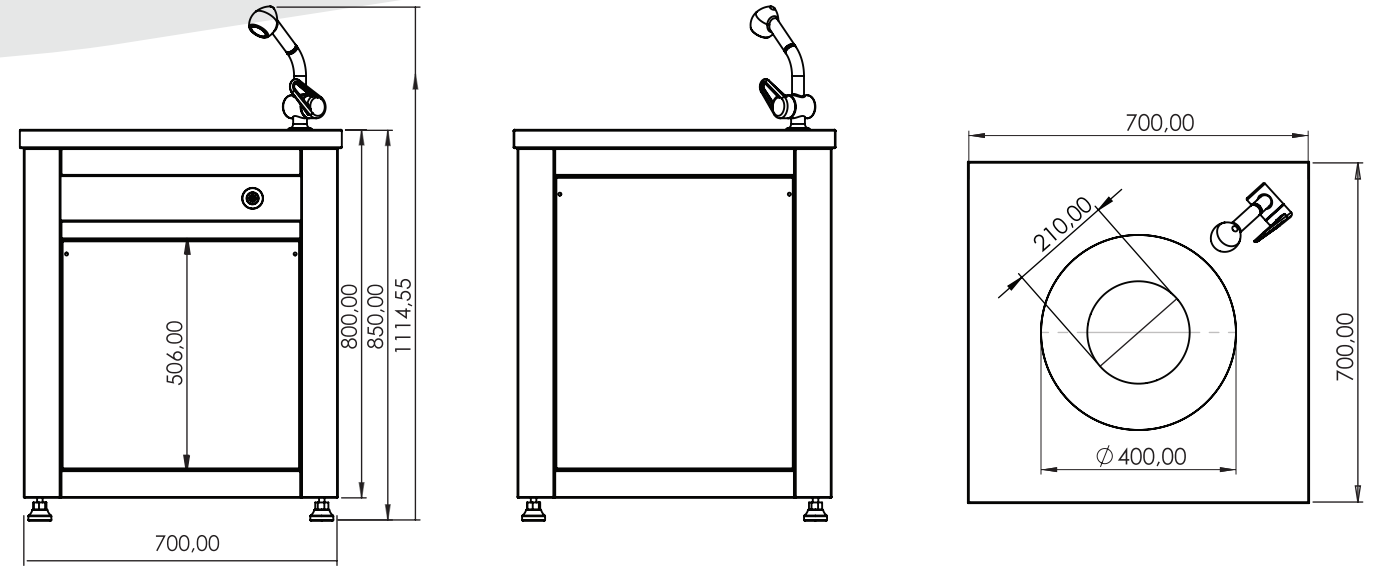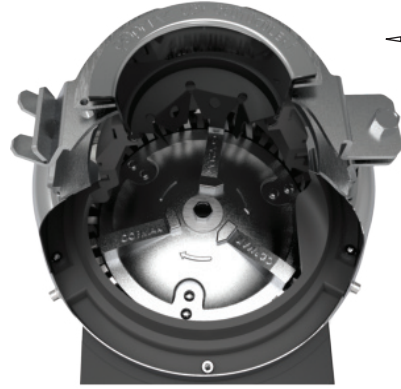

ST 315E (3 Fazlı) 3~1N1PE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1)400V 50 Hz 3 Hp 2,2 kW 2900 Dev/Dak AC Motor
- 2)Saatte 400 Kg öğütme kapasitesi
- 3)CE Avrupa Normlarına uygunluk belgesi (Akredite)
- 4)IP 65 Su geçirmez enerji kutusu
- 5)600x600 x850 mm ebadında 304 kalite paslanmaz evyeli dolap
- 6)380 mm çapında küresel evye
- 7)Cihazın içine istem dışı çatal kaşık gibi metal kaçmasını önlemek amacıyla çöp giriş ağzına yerleştirilmiş mıknatıs sistemi
- 8)Çöplerin rahat bir şekilde öğütücü içine atılması için tasarlanmış 160 mm geniş çöp giriş ağzı
- 9)Cihaz çalıştığında musluktan su akışı sağlayan otomatik selenoit walf
- 10)Nemli ortam için pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu ve cihaz üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambası
- 11)316 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar
- 12)Elektronik kalkış rölesi (Yüke göre kalkış sistemi)
- 13)Cihazı dış etkilere (nem ve darbe) karşı koruyan paslanmaz çelik çevre sacı
- 14)Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen özel akım koruma
- 15)Cihaza adapte su geçirmez enerji panosu
- 16)Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız garanti
- 17) 3 yıl yetkili servis garantisi
- 18) Ölçüler 600x600x850 mm Net 40 Kg

230V-50Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023311998

230V-60Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023312028

120V-60Hz
1,5Kw
8680023312100

110V-50Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023312766

400V-50Hz
2,2Kw 3~ 1N
8680023311400

380V-60Hz
2,2Kw 3~ 1N
8680023313503

120V-60Hz-
2,2Kw 3~ 1N
8680023313527

480V-60Hz
2,2Kw 3~1N1P
8680023311486

450V-60Hz
2,2Kw 3~ 1N
8680023312131

230V-60Hz
2,2Kw 3~ 1N
8680023313510