


Evyeli çöp Öğütücüler Endüstriyel

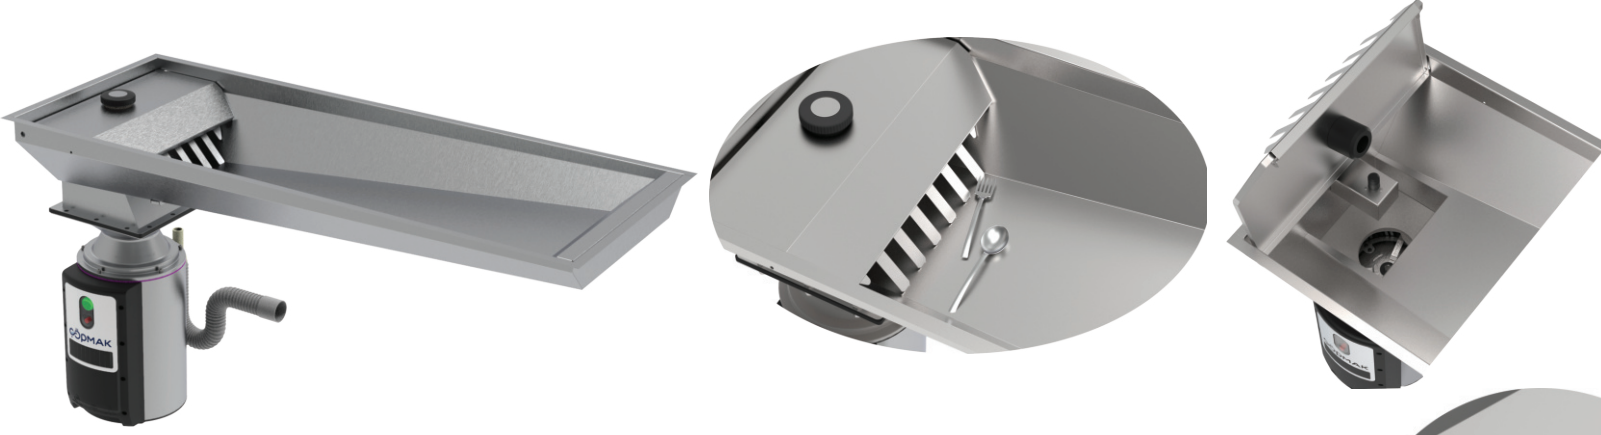

SM 220L (Monofaze) 1~1N1PE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) 1,5 Kw 2 Hp 2800 Rpm Monofaze AC Motor
- 2) Saatte 500 Kg öğütme kapasitesi
- 3) CE Avrupa Normlarına uygunluk belgesi Cihaz üzerine yerleştirilmiş IP 65 enerji panosu
- 4) 304 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar ve 200x200mm extra geniş çöp giriş ağzı
- 5) 1200 x 510 mm ebadında 304 kalite çelik koruma Kapaklı tezgaha monte kes kaynat evye
- 6) Cihaz çalışırken kapak açıldığında cihazın çalışmasını durduran emniyet sistemi
- 7) Cihazın içine istem dışı metal kaçmasını önlemek amacıyla evye altına yerleştirilmiş özel mıknatıs sistemi
- 8) Cihaz çalıştığında evye içerisine su püskürten otomatik selenoit walf
- 9) Nemli ortam için pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu ve IP 67 fiş ve priz
- 10) Cihaz üzerindeki panoya yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambaları
- 11) Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen özel motor koruma termiği
- 12) Paslanmaya karşı sınırsız mekanik arızalara karşı 3yıl üretici garantisi
- 13) Ölçüler 1200 x 510 x 710 mm Net 40 Kg




SM 220L Enerji Barkodları

230V-50Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023311349

230V-60Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023312066

120V-60Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023312759

110V-50Hz
1,5Kw 2~1N1P
8680023312073

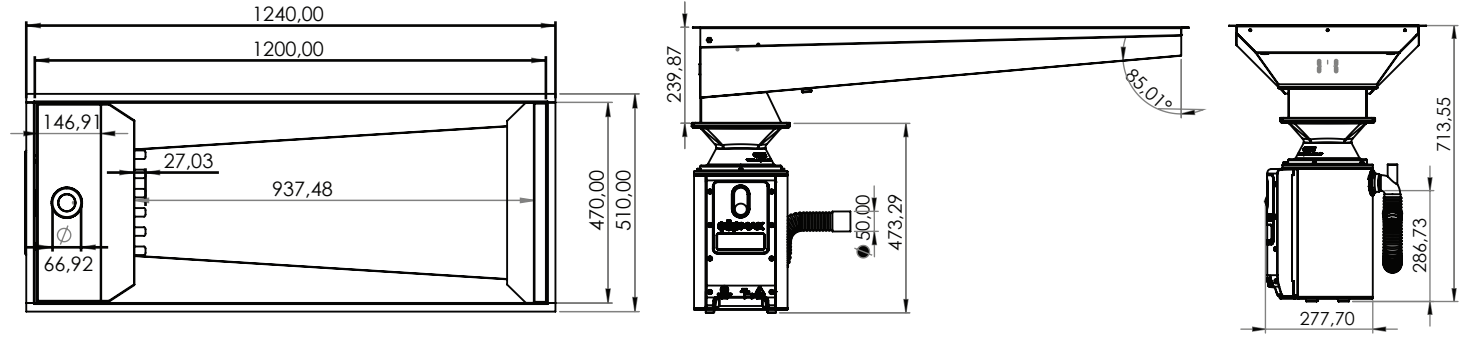

ST 320L (Trifaze) 3~1N1PE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) 2,2 Kw 3 Hp 2900 Rpm Monofaze AC Motor
- 2) Saatte 500 Kg öğütme kapasitesi
- 3) CE Avrupa Normlarına uygunluk belgesi Cihaz üzerine yerleştirilmiş IP 65 enerji panosu
- 4) 304 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar ve 200x200mm extra geniş çöp giriş ağzı
- 5) 1200 x 510 mm ebadında 304 kalite çelik koruma Kapaklı tezgaha monte kes kaynat evye
- 6) Cihaz çalışırken kapak açıldığında cihazın çalışmasını durduran emniyet sistemi
- 7) Cihazın içine istem dışı metal kaçmasını önlemek amacıyla evye altına yerleştirilmiş özel mıknatıs sistemi
- 8) Cihaz çalıştığında evye içerisine su püskürten otomatik selenoit walf
- 9) Nemli ortam için pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu ve IP 67 fiş ve priz
- 10) Cihaz üzerindeki panoya yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambaları
- 11) Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen özel motor koruma termiği
- 12) Paslanmaya karşı sınırsız mekanik arızalara karşı 3yıl üretici garantisi
- 13) Ölçüler 1200 x 510 x 710 mm Net 40 Kg

ST 320L Enerji Barkodları

400V-50Hz
2,2Kw 3~1N1P
8680023311325

380V-60Hz
2,2Kw 3~1N1P
8680023313626

120V-60Hz
2,2Kw 3~1N1P
8680023313640

480V-60Hz
2,2Kw 3~1N1P
8680023311479

450V-60Hz
2,2Kw 3~1N1P
8680023311462

230V-60Hz
2,2Kw 3~1N1P
8680023313633