



SSM 420L Marine (Monafaze) 1~1PE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) 1,5 Kw 2 Hp 2800 Devir
- 2) Saatte 500 Kg öğütme kapasitesi
- 3) Marpol Annex V5 73/78 sertifikası ve CE sertifikası
- 4) Suya ve toza dayanıklı IP 65 Enerji kutusu
- 5) 304 kalite paslanmaz çelik evye koruma kapaklı tezgaha kaynaklı (1240x510mm)
- 6) Cihaz çalışırken koruma kapağı açıldığında cihazı durduran emniyet şalteri sistemi
- 7) Metallerin cihaz içine kaçmasını engelleyen özel mıknatıs sistemi
- 8) Kontrolsüz çöplerin cihaza girmesini engelleyen hareketli metal tarak
- 9) 200x200mm ekstra geniş paslanmaz çöp girişi
- 10) Cihaz çalıştığında lavaboya su püskürten otomatik solenoid valf
- 11) Kullanıcı hatalarına karşı enerji kutusu üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz lambaları
- 12) Sıkışma durumunda cihazın alt motor miline yerleştirilmiş manuel döndürme civatası
- 13) 316 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar. Zorlanmaya karşı emniyet termiği
- 14) Nemli ortam için pnömatik start butonu
- 15) Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız mekanik arızalara karşı 3 yıl üretici garantisi



Annex 73/78




SSM 420L Marine Monafaze Enerji Seçenekleri

8680023311493
230 V 50 Hz
1~1PE 2800 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

8680023311806
230 V 60 Hz
1~1PE 3485 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

8680023312919
120 V 60 Hz
1~1PE 2800 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

8680023312933
110 V 50 Hz
1~1N1PE 2800 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

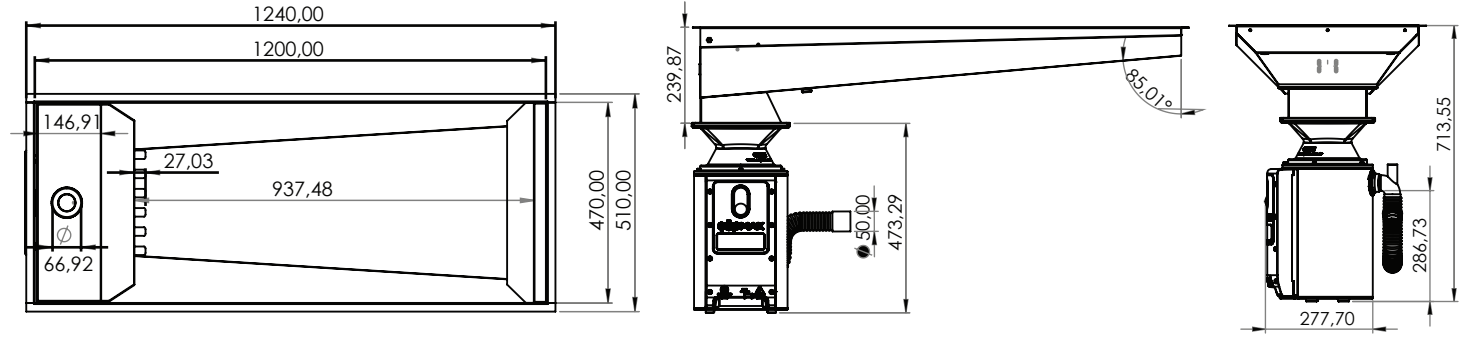

SST 620L Marine (Trifaze) 3~1PE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) 2,2 Kw 3 Hp 2900 Devir
- 2) Saatte 500 Kg öğütme kapasitesi
- 3) Marpol Annex V5 73/78 sertifikası ve CE sertifikası
- 4) Suya ve toza dayanıklı IP 65 Enerji kutusu
- 5) 304 kalite paslanmaz çelik evye koruma kapaklı tezgaha kaynaklı (1240x510mm)
- 6) Cihaz çalışırken koruma kapağı açıldığında cihazı durduran emniyet şalteri sistemi
- 7) Metallerin cihaz içine kaçmasını engelleyen özel mıknatıs sistemi
- 8) Kontrolsüz çöplerin cihaza girmesini engelleyen hareketli metal tarak
- 9) 200x200mm ekstra geniş paslanmaz çöp girişi
- 10) Cihaz çalıştığında lavaboya su püskürten otomatik solenoid valf
- 11) Kullanıcı hatalarına karşı enerji kutusu üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz lambaları
- 12) Sıkışma durumunda cihazın alt motor miline yerleştirilmiş manuel döndürme civatası
- 13) 316 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar. Zorlanmaya karşı emniyet termiği
- 14) Nemli ortam için pnömatik start butonu
- 15) Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız mekanik arızalara karşı 3 yıl üretici garantisi

SST 620L Marine Trifaze Enerji Seçenekleri

8680023311370
400 V 50 Hz
3~1PE 2800 Rpm
3 Hp 2,2 Kw

8680023311882
450 V 60 Hz
3~1PE 3480 Rpm
3,4 Hp 2,5 Kw

8680023313114
380 V 60 Hz
3~1PE 3480 Rpm
3,4 Hp 2,5 Kw

8680023313121
230 V 60 Hz
3~1PE 3480 Rpm
3 Hp 2,2 Kw

8680023313138
120 V 60 Hz
3~1PE 2800 Rpm 3,4 Hp 2,5 Kw

8680023312926
480 V 60 Hz
3~1PE 2800 Rpm 3,4 Hp 2,5 Kw