

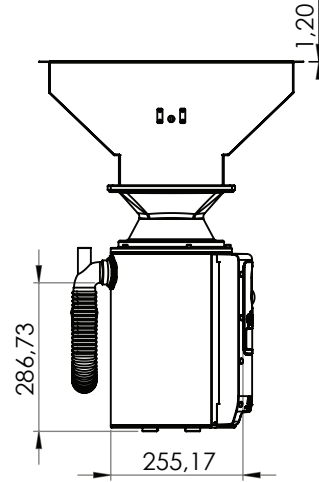


S Evyeliler Endüstriyel

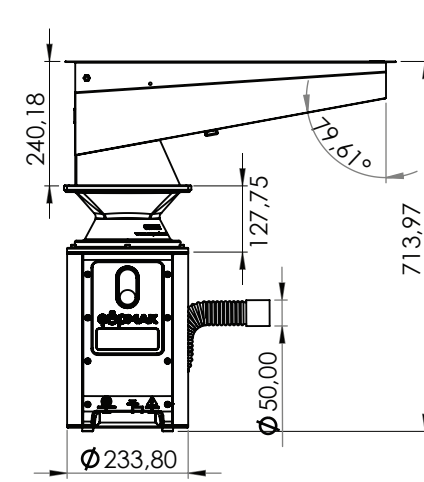

SSM 420S Marine (Monofaze) 1~1PE
TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) 1,5 Kw 2 Hp 2800 Devir
- 2) Saatte 500 Kg öğütme kapasitesi
- 3) Marpol Annex V5 73/78 sertifikası ve CE sertifikası
- 4) Suya ve toza dayanıklı IP 65 Enerji kutusu
- 5) 304 kalite paslanmaz çelik evye koruma kapaklı tezgaha kaynaklı (640x510mm)
- 6) Cihaz çalışırken koruma kapağı açıldığında cihazı durduran emniyet şalteri sistemi
- 7) Metallerin cihaz içine kaçmasını engelleyen özel mıknatıs sistemi
- 8) Kontrolsüz çöplerin cihaza girmesini engelleyen hareketli metal tarak
- 9) 200x200mm ekstra geniş paslanmaz çöp girişi
- 10) Cihaz çalıştığında lavaboya su püskürten otomatik solenoid valf
- 11) Kullanıcı hatalarına karşı enerji kutusu üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz lambaları
- 12) Sıkışma durumunda cihazın alt motor miline yerleştirilmiş manuel döndürme civatası
- 13) 316 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar. Zorlanmaya karşı emniyet termiği
- 14) Nemli ortam için pnömatik start butonu
- 15) Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız mekanik arızalara karşı 3 yıl üretici garantisi

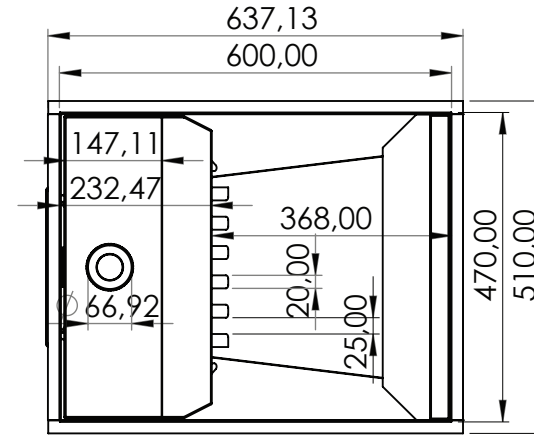

SST 620S Marine Trifaze 3~1PE
TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) 2,2 Kw 3 Hp 2900 Devir
- 2) Saatte 500 Kg öğütme kapasitesi
- 3) Marpol Annex V5 73/78 sertifikası ve CE sertifikası
- 4) Suya ve toza dayanıklı IP 65 Enerji kutusu
- 5) 304 kalite paslanmaz çelik evye koruma kapaklı tezgaha kaynaklı (640x510mm)
- 6) Cihaz çalışırken koruma kapağı açıldığında cihazı durduran emniyet şalteri sistemi
- 7) Metallerin cihaz içine kaçmasını engelleyen özel mıknatıs sistemi
- 8) Kontrolsüz çöplerin cihaza girmesini engelleyen hareketli metal tarak
- 9) 200x200mm ekstra geniş paslanmaz çöp girişi
- 10) Cihaz çalıştığında lavaboya su püskürten otomatik solenoid valf
- 11) Kullanıcı hatalarına karşı enerji kutusu üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz lambaları
- 12) Sıkışma durumunda cihazın alt motor miline yerleştirilmiş manuel döndürme civatası
- 13) 316 krom nikel iç döner disk ve dış bıçaklar. Zorlanmaya karşı emniyet termiği
- 14) Nemli ortam için pnömatik start butonu
- 15) Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız mekanik arızalara karşı 3 yıl üretici garantisi



Annex 73/78



SSM 420S Marine Monofaze Enerji Barkodları

8680023311707
230 V 50 Hz
1~1PE 2800 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

8680023311820
230 V 60 Hz
1~1PE 3485 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

8680023312957
120 V 60 Hz
1~1PE 2800 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

8680023312803
110 V 50Hz
1~1N1PE 2800 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

SST 620S Marine Trifaze Enerji Barkodları

8680023311332
400 V 50 Hz
3~1PE 2800 Rpm
3 Hp 2,2 Kw

8680023311905
450 V 60 Hz
3~1PE 3480 Rpm
3,4 Hp 2,5 Kw

8680023313179
380 V 60 Hz
3~1PE 3480 Rpm
3,4 Hp 2,5 Kw

8680023313186
230 V 60 Hz
3~1PE 3480 Rpm
3 Hp 2,2 Kw

8680023313193
120 V 60 Hz
3~1PE 2800 Rpm 3,4 Hp 2,5 Kw

8680023312964
480 V 60 Hz
3~1PE 2800 Rpm 3,4 Hp 2,5 Kw