


Tezgah Altı (Üç Ayaklı) Endüstriyel

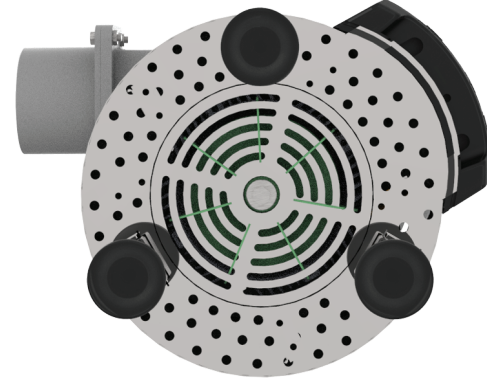

SM 2200 (Tek faz) 1~ 1N 1PE


TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) 1,5 Kw 2 Hp 2900 Rpm
- 2) Günde 500 Kg öğütme kapasitesi. 1 fazlı AC motor
- 3) Suya ve toza dayanıklı IP 65 enerji kutusu ve CE sertifikası
- 4) Mıknatıs korumalı 160 mm geniş çöp girişi (Metal cisimlere karşı koruma)
- 5) 316 paslanmaz çelik iç döner disk ve dış bıçaklar,
- 6) Kullanıcı hatalarına karşı enerji kutusu üzerine yerleştirilen sesli ikaz lambaları
- 7) Cihaz çalışırken lavaboya su püskürten otomatik solenoid valf
- 8) Nemli ortam için Pnömatik (Havalı çalıştırma) başlatma butonu
- 9) Cihazı dış etkenlere karşı koruyan 304 paslanmaz çelik çevre sacı etkiler (nem ve darbe)
- 10) Mekanik arızalara karşı 3 yıl üretici garantisi



SM 2200 Tek Faz Enerji Barkodları

230V-50Hz 1,5Kw 2~1P1N 8680023311981	230V-60Hz 1,5Kw 2~1P1N 8680023312097	120V-60Hz 1,5Kw 2~1P1N 8680023313954	110V-50Hz 1,5Kw 2~1P1N 8680023312827
--	--	--	--

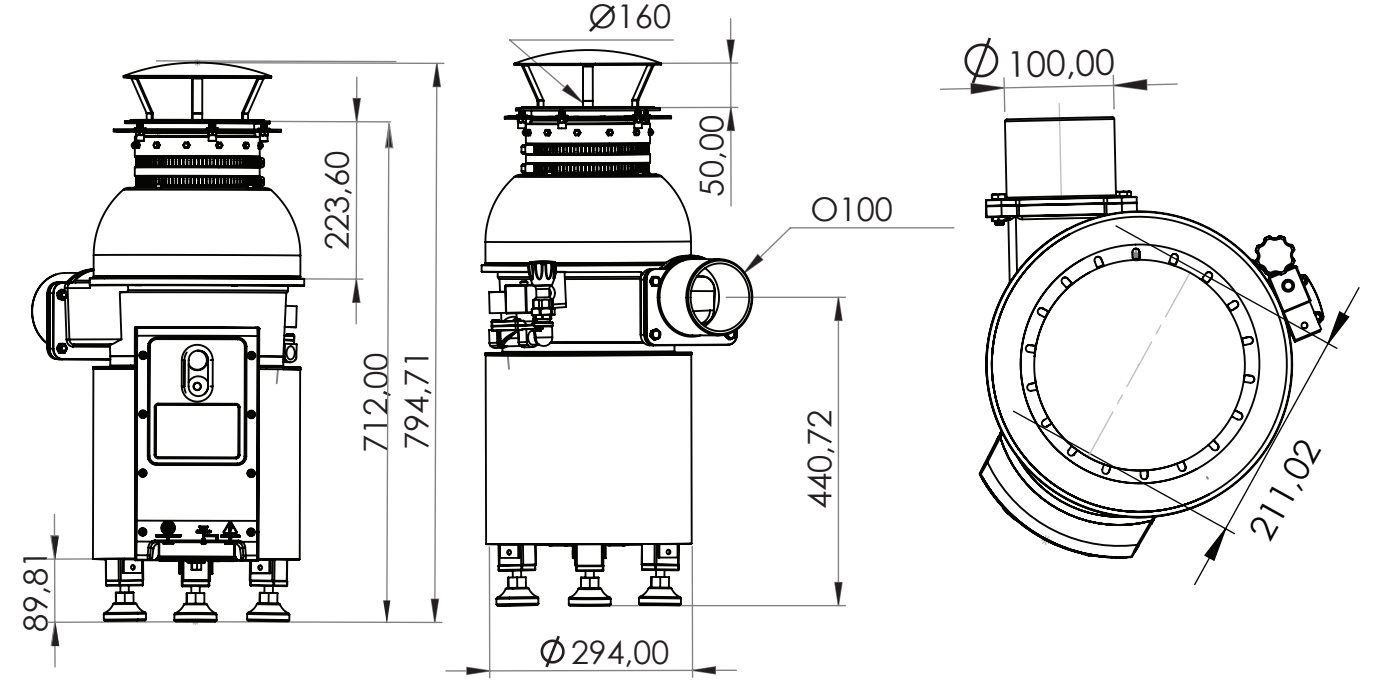

ST 3700 (Üç faz) 3~ 1N 1PE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) 2,2 Kw 3 Hp 2800 Rpm
- 2) Günde 500 Kg öğütme kapasitesi. 3 fazlı AC motor
- 3) Suya ve toza dayanıklı IP 65 enerji kutusu ve CE sertifikası
- 4) Mıknatıs korumalı 160 mm geniş çöp girişi (Metal cisimlere karşı koruma)
- 5) 316 paslanmaz çelik iç döner disk ve dış bıçaklar,
- 6) Kullanıcı hatalarına karşı enerji kutusu üzerine yerleştirilen sesli ikaz lambaları
- 7) Cihaz çalışırken lavaboya su püskürten otomatik solenoid valf
- 8) Nemli ortam için Pnömatik (Havalı çalıştırma) başlatma butonu
- 9) Cihazı dış etkenlere karşı koruyan 304 paslanmaz çelik çevre sacı etkiler (nem ve darbe)
- 10) Mekanik arızalara karşı 3 yıl üretici garantisi

ST 3700 Üç Faz Enerji Barkodları

400V-50Hz 2,2Kw 3~ 1P 8680023311523	380V-60Hz 2,2Kw 3~ 1P 8680023313800	120V-60Hz 2,2Kw 3~ 1P 8680023313824	480V-60Hz 2,2Kw 3~ 1N1P 8680023311646
450V-60Hz 2,2Kw 3~ 1P 8680023312230	230V-60Hz 2,2Kw 3~ 1P 8680023313817		