

Evye Altı Öğütücü Marine Tip



SSM 410 Marine Monofaze 1~1PE (1 Faz)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1)Gemi ve yatlar için özel üretim Marpol Annex 73/78 V5 Loyd sertifikalı ve CE belgeli
- 2)Saatte 200 Kg öğütme kapasitesi.Monofaze AC motor
- 3)Suya ve toza karşı mukavemetli IP 65 Enerji kutusu
- 4)Mıknatıs korumalı 90 mm çöp giriş ağız (Metal cisimlere karşı koruma)
- 5)316 paslanmaz çelik iç döner disk ve dış bıçaklar,Deniz suyu ile çalışabilir
- 6)Kullanıcı hatalarına karşı Enerji kutusu üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambaları
- 7)Nemli ortam için Pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu
- 8)Cihazı dış etkilere (nem ve darbe) karşı koruyan 304 paslanmaz çelik çevre sacı
- 9)Sıkışma anında cihazın alt motor miline yerleştirilmiş manuel çevirme civatası
- 10)Darbe ve vibrasyona karşı gemiler için tasarlanmış özel marine şok bağlantı ayakları
- 11)Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız,mekanik arızalara karşı 3 yıl üretici garantisi


SSM 410 Marine Monofaze Enerji Barkodları

868002331128 8
SSM 410 Marine
220-240V AC 50Hz
1~1PE 2800 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

868002331166 0
SSM 410 Marine
220-240V AC 60Hz
1~1PE 3485 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

868002331284 1
SSM 410 Marine
110V AC 50Hz
1~1PE 2800 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

868002331283 4
SSM 410 Marine
120V AC 60Hz
1~1PE 3485 Rpm
2 Hp 1,5 Kw

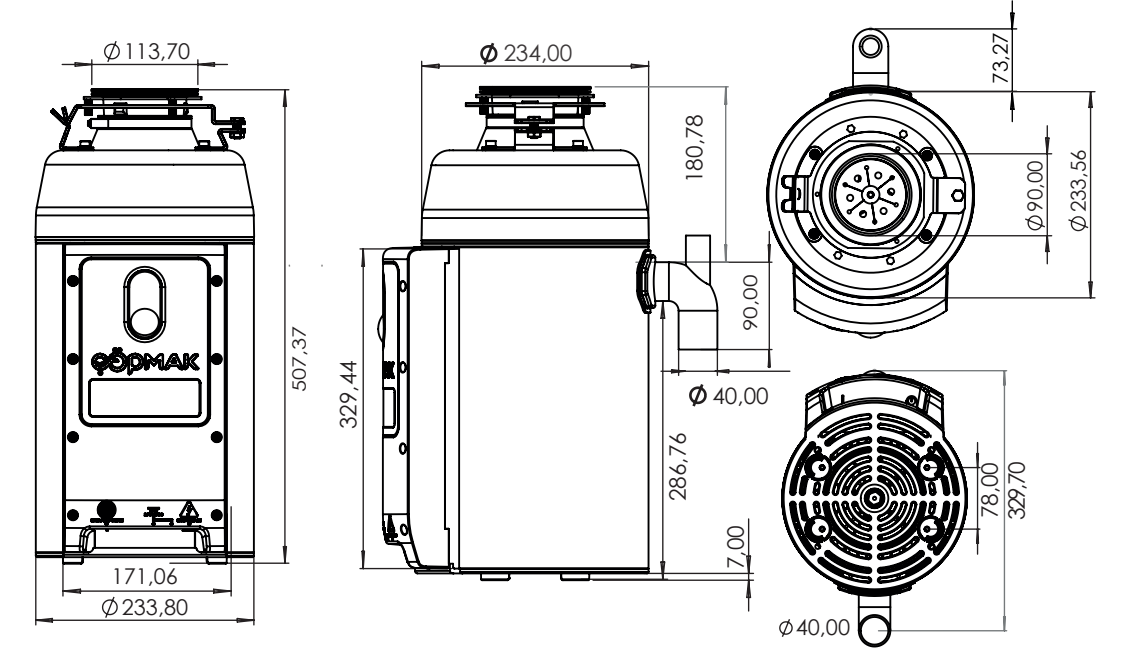

SST 610 Marine Trifaze 3~1PE (3 Faz)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1)Gemi ve yatlar için özel üretim Marpol Annex 73/78 V5 Loyd sertifikalı ve CE belgeli
- 2)Saatte 200 Kg öğütme kapasitesi.Trifaze AC motor
- 3)Suya ve toza karşı mukavemetli IP 65 Enerji kutusu
- 4)Mıknatıs korumalı 90 mm çöp giriş ağız (Metal cisimlere karşı koruma)
- 5)316 paslanmaz çelik iç döner disk ve dış bıçaklar,Deniz suyu ile çalışabilir
- 6)Kullanıcı hatalarına karşı Enerji kutusu üzerine yerleştirilmiş sesli ikaz uyarı lambaları
- 7)Nemli ortam için Pnomatik (Hava ile çalışma) start butonu
- 8)Cihazı dış etkilere (nem ve darbe) karşı koruyan 304 paslanmaz çelik çevre sacı
- 9)Sıkışma anında cihazın alt motor miline yerleştirilmiş manuel çevirme civatası
- 10)Darbe ve vibrasyona karşı gemiler için tasarlanmış özel marine şok bağlantı ayakları
- 11)Paslanmaya ve çürümeye karşı sınırsız,mekanik arızalara karşı 3 yıl üretici garantisi

SST 610 Marine Trifaze Enerji Barkodları

868002331115 8
SST 610 Marine
400V AC 50Hz
3~1PE 2800 Rpm
3 Hp 2,2 Kw

868002331184 4
SST 610 Marine
450V AC 60Hz
3~1PE 3480 Rpm
3,4 Hp 2,5 Kw

868002331299 5
SST 610 Marine
380V AC 60Hz
3~1PE 3480 Rpm
3,4 Hp 2,5 Kw

868002331300 8
SST 610 Marine
220-240V AC 60Hz
3~1PE 3480 Rpm
3 Hp 2,2 Kw

868002331301 5
SST 610 Marine
120V AC 60Hz
3~1PE 2800 Rpm
3,4 Hp 2,5 Kw